

DV - Drum Valve

Clinchring und Originalitätsverschluß



Montageanleitung



Clinchring. Kann auch ohne Originalitätsverschluß benutzt werden, um das Ventil zu sichern.



Setzen Sie den Clinchring auf das Ventil so daß die Pins mit den Aussparungen im Ventil übereinstimmen.



Setzen Sie das Clinchwerkzeug auf den Clinchring und pressen Sie die Handgriffe herunter.



Korrekt eingebauter Clinchring.

1



Originalitätsverschluß kann auch ohne Clinchring benutzt werden.

2



Setzen Sie die Kappe mit den Pins in die Aussparungen des Ventils.

3



Drücken Sie den Originalitätsverschluß mit der Handfläche nach unten. Unterstützen Sie diese Bewegung durch leichtes Drehen der Handfläche. Achten Sie darauf das die Lasche zum Inneren des Behälters zeigt.




Korrekt installierter Originalitätsverschluß.



Greifen Sie die Lasche mit einer Zange.



Ziehen Sie um die Lasche zu brechen.

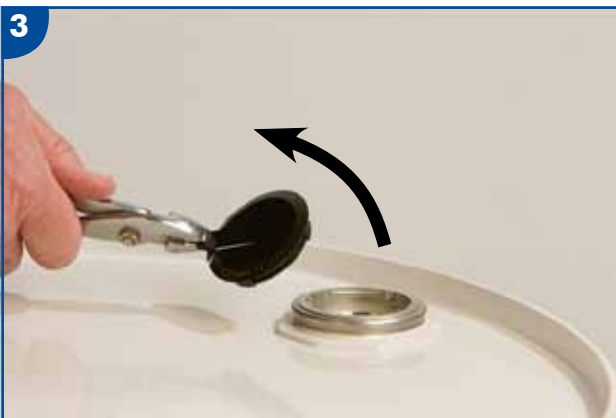

Ziehen Sie jetzt den Originalitätsverschluß ab.