

DV - Drum Valve System



2" BSP



56x4



2.5x5



70x6

Einbauanleitung



Kürzen Sie das Tauchrohr auf die benötigte Länge, falls die benötigte Länge nicht bekannt ist besuchen Sie die IPI-Global Webseite.

www.ipi-global.com



Tauchen Sie das Ende des Tauchrohrs in heißes Wasser bis es weich wird.



Schieben Sie das Tauchrohr bis zum Anschlag auf das Ventilende.



Stecken Sie das Ventil mit Tauchrohr in den Behälter.




Stecken Sie das Eindrehwerkzeug passend zu den Aussparungen in das Ventil



Benutzen Sie einen Drehmomentschlüssel um das Ventil mit ca. 30Nm einzuschrauben.



2,5x5 Anschluß im Plastikfaß mit Sicherungsdraht.

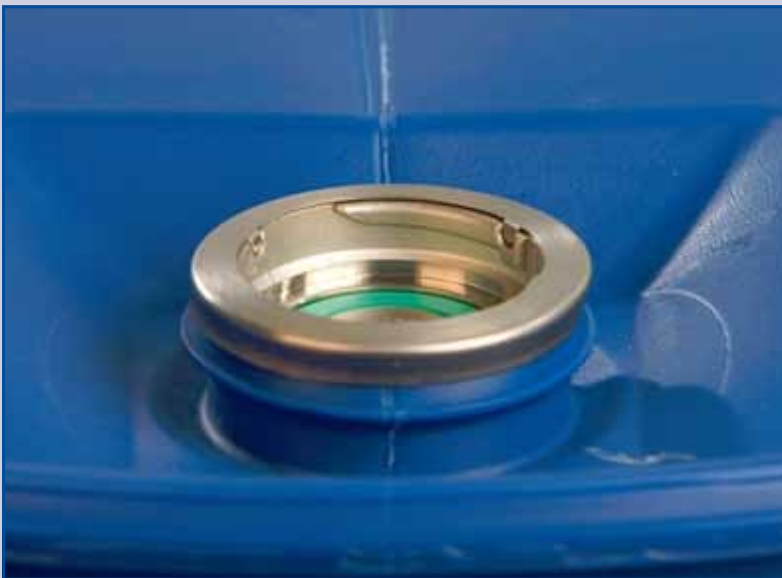


56x4 Anschluß im Plastikfaß mit aufgesetztem Clinchring.



2" Stahlfäß mit Clinchring.



2,5x5" mit Originalitätskappe und Sicherungsdraht.

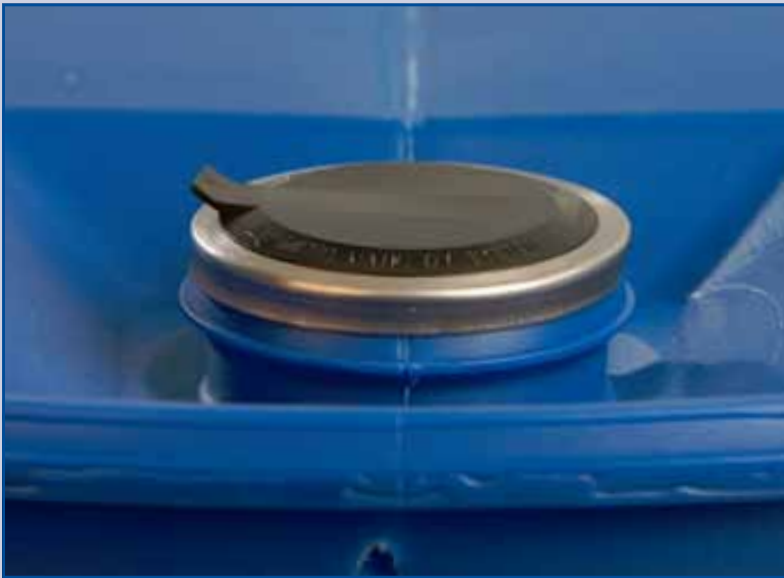

56x4 mit Clinchring und Originalitätsverschluß.



2" BSP mit Clinchring und Originalitätsverschluß.